



عمران مدرن
بازار نوین ارتباطات ساختمانی

نصب آسانسور و تهیه کلیه قطعات

سراسر کشور




با قیمت استثنایی و اکیپ متخصص

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

02162999675


MONTEFERRO introduced cold drawn processing into the guide rail market at the end of the 40's. Through continuous improvements and optimization in co-operation with the rolling mill, today on the market is available a complete range of cold drawn guide rails from 3 Kg/mt to 14 Kg/mt.

Standard Cold Drawn Guide Rails

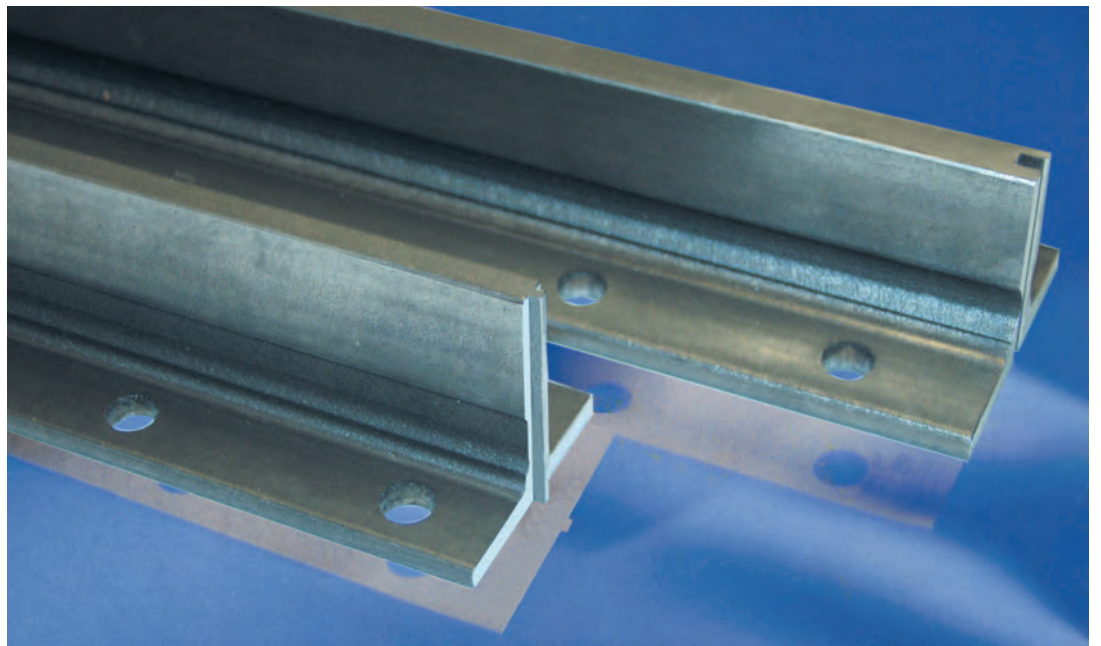






REFERENCE NORM: ISO 7465. RAW MATERIAL: E 235 B (ISO 630: 1995). GUIDE RAIL LENGTH: 5,000 MM \pm 2MM. DIFFERENT LENGTH ACCORDING TO CUSTOMER'S REQUIREMENTS DIFFERENT GUIDE RAILS SECTIONS AND SPECIFICATIONS: ACCORDING TO DEFINITION WITH CUSTOMERS.

DIMENSIONS

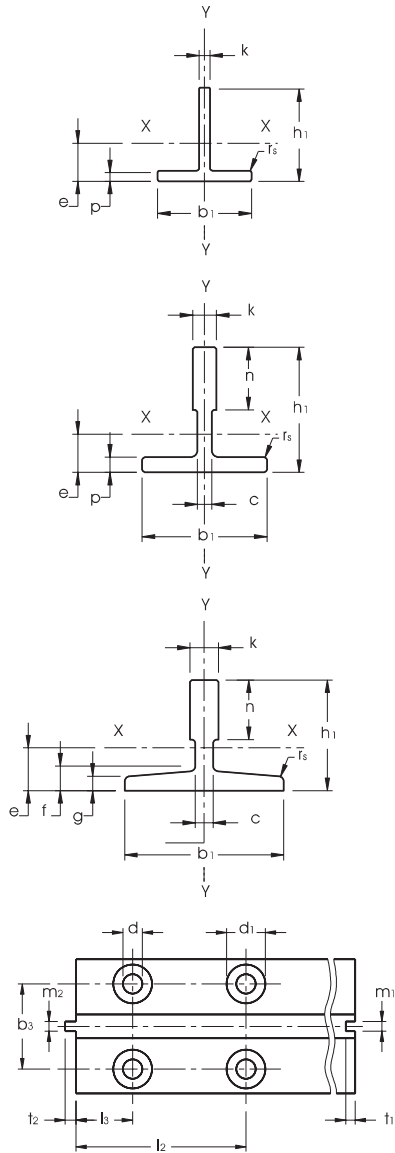

Monteferro Code	ISO Code	b ₁ mm	h ₁ mm	k mm	n mm
Tolerances		±0,5	±0,2	±0,15	
RT 40	---	40	40	5	
RT 45	T 45/A	45	45	5	
RT 45 M/F	---	45	45	5	
RT 50	T 50/A	50	50	5	
RT 50 M/F	---	50	50	5	
Tolerances		±1,5	±0,1	+0,1/0	+3/0
RT 70	T 70-2/A	70	70	8	
RT 80	---	80	80	9	
Tolerances		±1,5	±0,1	+0,1/0	+3/0
RF 50	---	50	50	9	35
RF 70	T 70-1/A	70	65	9	34
RF 70.9	---	70	70	9	35
RF 75	T 75-3/A	75	62	10	30
Tolerances		±1,5	±0,1	+0,1/0	+3/0
RF 65	---	65	54	7,9	20
RF 82	T 82/A	82,5	68,25	9	25,4
RF 89	T 89/A	89	62	15,88	33,4
RF 90	T 90/A	90	75	16	42

KEY FACTORS

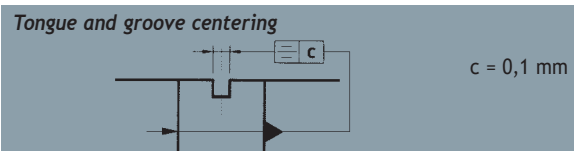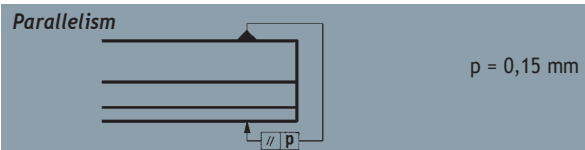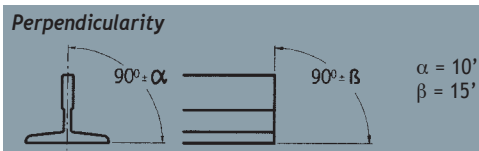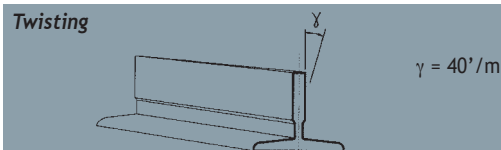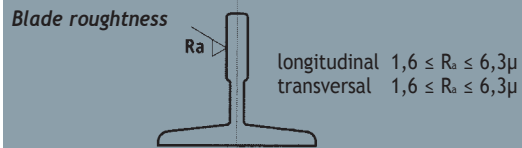

c mm	p mm	g mm	f mm	r _s mm	m ₁ mm	m ₂ mm	t ₁ mm	t ₂ mm	d mm	d _i mm	b ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm
	±0,5				+0,06/-0	+0/-0,06	±0,1	±0,1			±0,2	±0,2	±0,2
	5			1	2	1,95	2,5	2	9		23	85	15
	5			1					9		25	65	15
	5			1	2	1,95	2,5	2	9		25	65	15
	5			1					9		30	75	25
	5			1	2	1,95	2,5	2	9		30	75	25
	±0,75				+0,06/-0	+0/-0,06	±0,1	±0,1			±0,2	±0,2	±0,2
	8			1,5	3	2,95	3,5	3	13		42	105	25
	9			1,5	3	2,95	3,5	3	13		42	105	25
	±0,75				+0,06/-0	+0/-0,06	±0,1	±0,1			±0,2	±0,2	±0,2
7,5	6,5			1	3	2,95	3,5	3	9		30	75	25
6	7			1,5	3	2,95	3,5	3	13		42	105	25
7,9	8,5			1,5	3	2,95	3,5	3	13		43	90	30
8	7,5			1,5	3	2,95	3,5	3	13		43	90	30

		±0,75	±0,75		+0,06/-0	+0/-0,06	±0,1	±0,1		*	±0,2	±0,2	±0,2
5		4	6	1,5	2	1,95	2,5	2	10	24*	40	65	15
7,5		6	8,25	3	3	2,95	3,5	3	13	26*	50,8	81	27
10		7,9	11,1	3	6,4	6,37	7,14	6,35	13	26*	57,2	114,3	38,1
10		8	10	4	6,4	6,37	7,14	6,35	13	26*	57,2	114,3	38,1

* on demand

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Monteferro Code	ISO Code	S cm ²	q ₁ kg/m	e cm	I _{xx} cm ⁴	W _{xx} cm ³	i _{xx} cm	I _{yy} cm ⁴	W _{yy} cm ³	i _{yy} cm
RT40	---	3,7	2,95	1,18	5,52	1,95	1,21	2,67	1,33	0,84
RT45	T45/A	4,25	3,34	1,31	8,08	2,53	1,38	3,84	1,71	0,95
RT50	T50/A	4,75	3,73	1,43	11,24	3,15	1,54	5,25	2,1	1,05
RT70	T70-2/A	10,52	8,26	2,02	47,43	9,63	2,12	23,13	6,61	1,48
RT80	---	13,56	10,65	2,32	80,2	14,21	2,44	38,83	9,7	1,69
RF50	---	7,07	5,55	1,70	17,36	5,26	1,57	7,02	2,81	0,99
RF70	T70-1/A	9,51	7,47	2,04	41,3	9,24	2,09	18,65	5,35	1,40
RF70.9	---	11,25	8,83	2,11	52,81	10,79	2,16	24,62	7,03	1,48
RF75	T75-3/A	10,99	8,63	1,86	40,35	9,29	1,92	26,49	7,06	1,55
RF65	---	6,24	4,9	1,71	20,09	5,44	1,79	10,92	3,36	1,32
RF82	T82/A	10,9	8,55	1,98	49,4	10,2	2,13	30,5	7,4	1,67
RF89	T89/A	15,7	12,3	2,02	59,52	14,25	1,95	52,4	11,8	1,83
RF90	T90/A	17,25	13,55	2,61	102	20,87	2,43	52,6	11,8	1,75